

COUSSIN BERLINOIS CBR

Dispositif destiné à faire respecter les zones 30



Manutention par quatre sangles plates

Pose rapide et sécurisée

- ✓ Conforme aux recommandations du CERTU
- ✓ Très bonne adhérence grâce à sa finition béton sablé
- ✓ Très bonne visibilité grâce à la couleur contrastée par rapport à la chaussée

Modèle déposé

Parement béton Rouge
Améliore le contraste visuel

Parement sablé
Améliore l'adhérence

Triangles de peinture rétro réfléchissante
Pour une meilleure signalisation

INNOVATION



Condition de pose

Couche de forme de 20 cm d'épaisseur en GNT 0/31.5 posée sur géotextile et compactée de façon à répondre à une portance EV2 mini de 50 MPa et une contrainte de sol de 2 bars.

Réglage fin à l'aide de 2 cm maxi de sable compacté ou mortier.

Surface d'appui uniformément répartie et mécaniquement homogène.

Aucune partie du produit ne doit être en «porte-à-faux» ou «encorbellement»


Conditionnement

Livraison sur chevrons - emballage perdu

Modèle déposé

- Élément monobloc préfabriqué autostable en béton rouge sablé
- Poids : 2000 Kg
- Manutention par sangles plates (à couper éventuellement au cutter après pose)
- Notice de pose sur demande
- Code article : 7002000

NOUVEAU

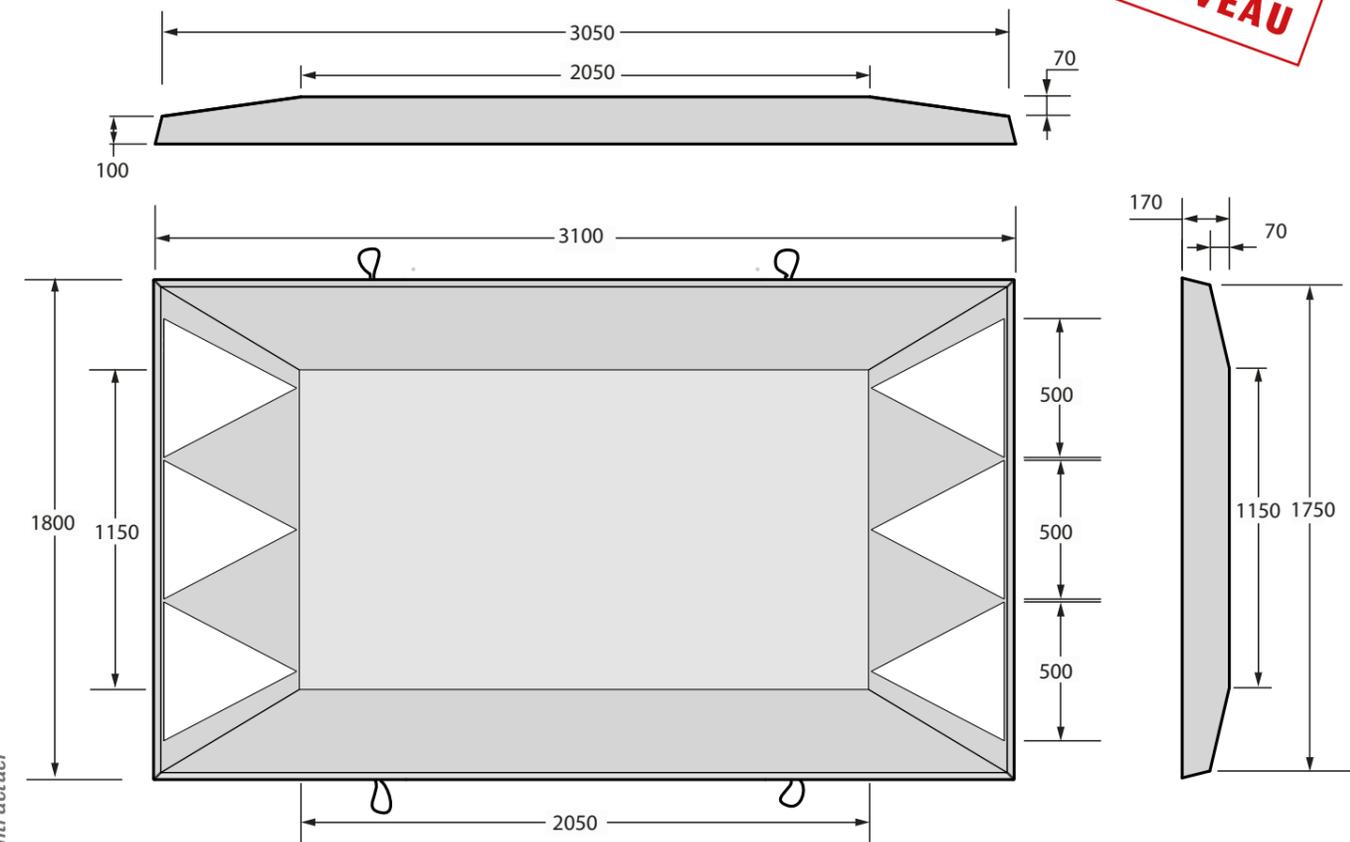

Février 2016 document non contractuel



PREFAC

Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre/Besbre
Tél. 04 70 48 56 40
Fax. 04 70 34 55 75
www.prefac.com
info@prefac.com

PREFAC OUEST

236 Boulevard Carnot
72000 LE MANS
Tél. 02 43 57 70 33
Fax. 02 43 57 71 01
www.prefac.com
contact@prefacouest.com

FRANCECOM PREFAC

Route d'Auxerre
89300 JOIGNY
Tél. 03 86 62 35 50
Fax. 03 86 62 25 78
www.prefac.com
contact@francecomprefac.com